




# สกรูอาร์เร็กซ์

การใช้งานตามประเภทของสกรูอาร์เร็กซ์




สกรูยึดขาดลิป หรือ Connector หลังคาเหล็ก Boltless System (Metal Roof - Boltless System)




สกรูยึดสลอน หลังคาเหล็ก Bolt System (Metal Roof - Bolt System)




สกรูยึดลอนหลังคาโปร่งแสง และแหวนยาง หลังคาโปร่งแสง (Skylight)



สกรูยึดแผ่นซ้อนทับ ครอบสันจั่ว (Ridge Flashing)



สกรูยึดห้องลอนหรือบานเกล็ด ผับง/บานเกล็ด (Siding/Louvre Sheet)

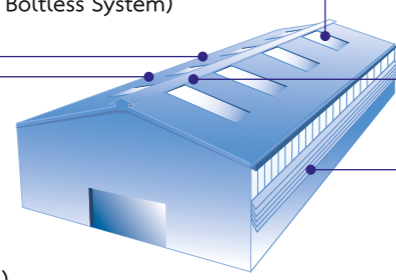

รับประกันสูงสุด 12 ปี

การใช้งาน	รายละเอียด	เจาะแปเหล็ก หนาสูงสุด	ระยะยึด
 สกรูยึดสลอน	TL SDP 12-14X48 HEX W	6.5 มม.	20-33 มม.
	TL SDP 12-14X55 HEX W	6.5 มม.	28-40 มม.
	TL SDP 12-14X65 HEX W	6.5 มม.	32-50 มม.
 สกรูยึดห้องลอน	SDP 10-16X16 HEX W	4.5 มม.	0-5 มม.
	SDP 12-14X20 HEX W	6.5 มม.	0-6 มม.
 สกรูยึดแผ่นซ้อนทับ	SDP 15-15X20 HEX W	-	0-8 มม.
	NP 10-12X20 HEX W	-	0-5 มม.
 สกรูยึดขาดลิป	SDP 10-24X16 WAFER	4.5 มม.	0-5 มม.
	SDP 10-24X22 WAFER	4.5 มม.	0-10 มม.
 สกรูยึดแปไม้	T17 12-11X50 HEX W	-	17-35 มม.
	T17 12-11X65 HEX W	-	25-50 มม.

สกรูขนาดอื่นๆ กรุณาสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

### อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

เพื่อการทำงานของสกรูให้มีประสิทธิภาพควรใช้ร่วมกับอุปกรณ์ดังนี้

1. ส่วนความเร็วรอบ 2,000-2,500 RPM
2. หัวจับ 6 เหลี่ยม ขนาด 5/16 นิ้ว สำหรับสกรูหัว 6 เหลี่ยม (HEX)
3. หัวจับไขควงเบอร์ 2 สำหรับสกรูหัวไขควง (WAFER)
4. แหวนยาง Ampelok 25 mm สำหรับติดตั้งกับหลังคาโปร่งแสง



ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก



www.ampelite.co.th

Copyright, August 2016 The data in this publication supersedes previous issues.



# สกรูอาร์เร็กซ์

## สกรูผ่านทดสอบไอเกลือ 1,000 ชม.



### เจาะไว ใช้ง่าย จ่ายไม่แพง



รับประกันสูงสุด 12 ปี



ชั้นเคลือบ ARRO™ Coat หนาไม่น้อยกว่า 12 ไมครอน



แหวนยาง Dekseal® ผนวกความชื้น ให้นำไฟฟ้า



หัวจะปลายสว่าน เจาะไว ประหยัดเวลา